


Новинки гибкой подводки и смесителей СЛАВЕН


СЛ-ЗП-091

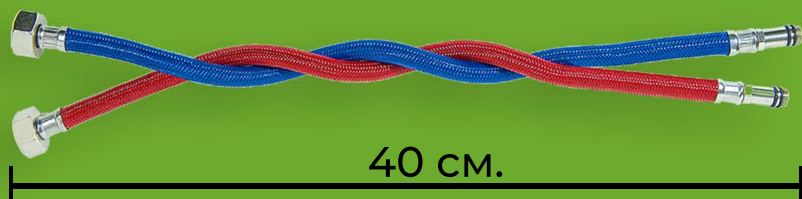

40 см.

РРЦ 285 р.

СЛ-ЗП-092

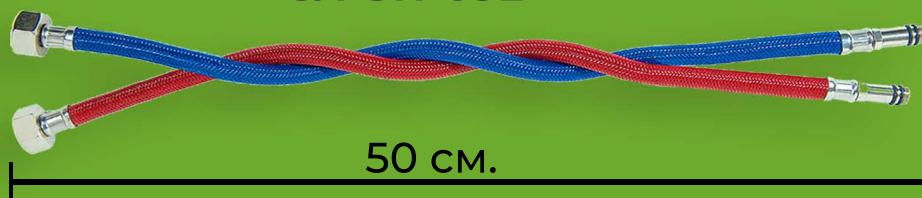

50 см.

РРЦ 290 р.

- Длина подводки 400/500 мм., штуцер 18/32 мм.
- Подключение - гайка 1/2", штуцер М10.
- Рабочее давление от 0,5 до 10 Бар.
- Гарантия 2 года.



D - M10

18 мм.

32 мм.

D - 1/2"

Смеситель для ванны универсальный, локтевой, с керамическим дивертором в корпусе, одноручный, СЛ-ОД-Х34



- Материал изделия: латунь.
- Покрытие изделия: хромированное.
- Шланг душевой: 150 см. в оплетке из нержавеющей стали.
- Лейка душевая: 1-функциональная.
- Монтажный комплект: эксцентрики, отражатели.
- Керамический картридж 35 см.
- Гарантия 5 лет на корпус, 2 года на комплектующие.

РРЦ 5000 р.